

# SD2-LED Reflector Lampara

El material es radiador de aluminio fundido a presión ADC12, luminaria de ingeniería profesional.



# SD2-1000W

LED Reflector Lampara

## Producto Foto



# SD2-1000W

LED Reflector Lampara

## Parámetros Técnicos


|                         |                                 |             |                         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| Producto Nombre         | SD2-1000W                       |             |                         |
| Potencia Entrada        | 1000W                           |             |                         |
| Led Chips               | Philips SMD3030 (1200 Unidades) |             |                         |
| Efecto de luz           | $\geq 130\text{LM/W}$           |             |                         |
| Voltaje de Entrada      | AC85-265V                       | Surge       | $\geq 4\text{KV}$       |
| Factor de Potencia      | $\text{PF} \geq 0.95$           | CCT         | 2700-6500K              |
| Fuente Alimentación     | Meanwell                        | CRI         | $\text{Ra} \geq 70$     |
| Producto Tamaño         | 765*515*180                     |             |                         |
| Peso Neto               | 24KG                            |             |                         |
| Color cuerpo de Lámpara | Silver                          |             |                         |
| Cable de Alimentación   | Brown L Fire Wire               |             |                         |
|                         | Yellow G ground wire            |             |                         |
|                         | Blue N ground wire              |             |                         |
| Ángulo del haz          | 30°/60°/90° optional            |             |                         |
| Nivel de protección     | IP65                            | Material    | ADC12 die-cast aluminum |
| Vida                    | >50000 Horas                    | Temperature | -30°C - +55°C           |
| Certificaciones         | CE RoHS                         | Garantía    | 3 años/5 años           |



# SD2-1000W

LED Reflector Lampara




## Producto Foto

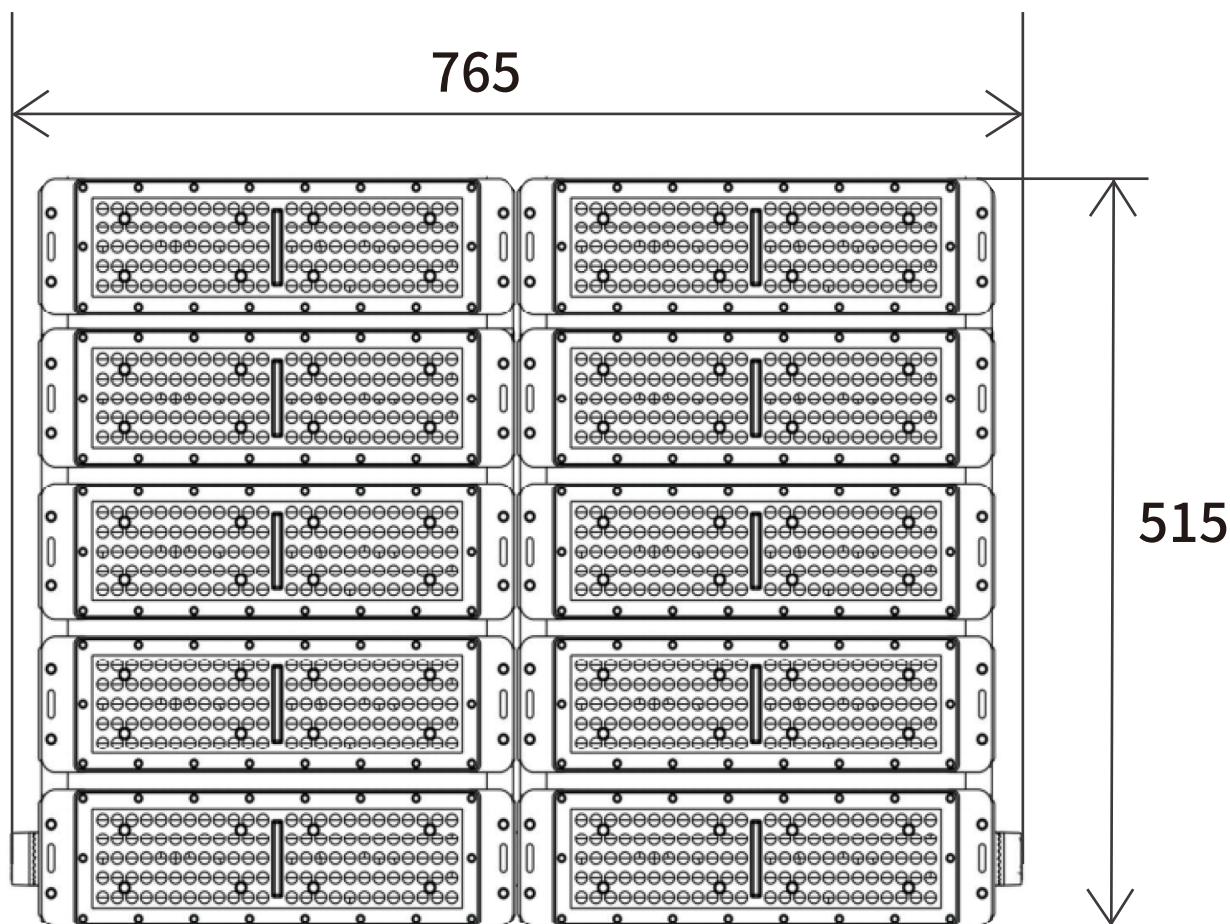

# SD2-1000W

LED Reflector Lampara

## Embalaje del Producto

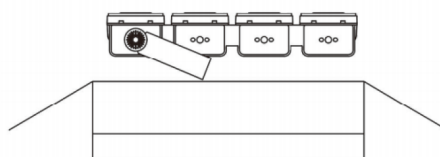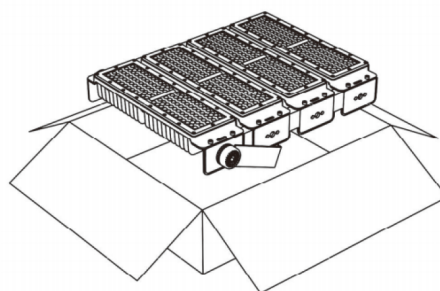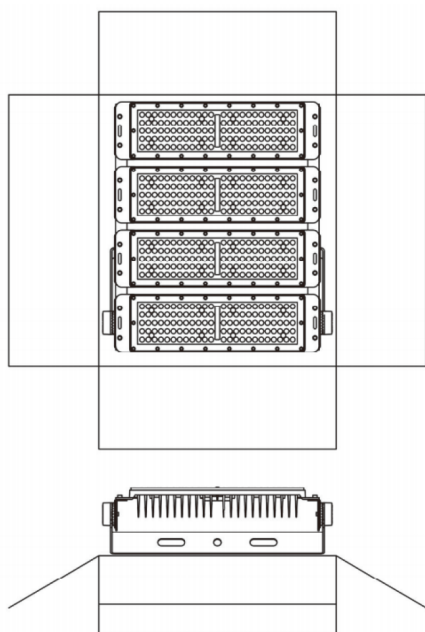

## Producto Detallado

### Alta transmitancia de luz

Lente de PC con alta transmisión de luz, transmisión de luz superior al 90 %, diseño de luz directa, alta eficiencia lumínica, ángulo de lente de 20°/30°/60°/90°



# SD2-1000W

LED reflector Lampara

## Disipación Eficiente del Calor

El material es aluminio fundido a presión ADC12, relación de disipación de calor 1:750G




## Chip LED de alto Lúmen

Perlas de lámpara con chip importadas originales, alta eficiencia luminosa, baja descomposición luminosa, alta eficiencia de ahorro de energía, eficiencia luminosa 130LM/W o 160LM/W



## Seguro y Estable

Fuente de alimentación Meanwell Inventronics, Amplio rango de voltaje de 85 a 305 V, protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensión, diseño resistente al agua IP66

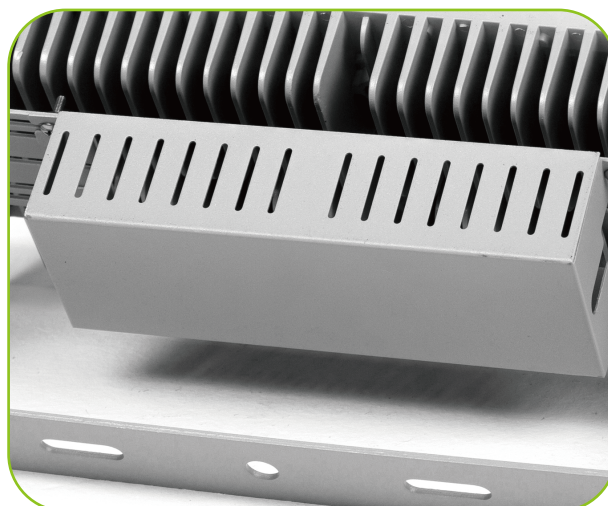



# SD2-1000W

LED Reflector Lampara




## Escenario de Aplicación

Estadios

Túnel

Cuadrardo

Escénica  
Área

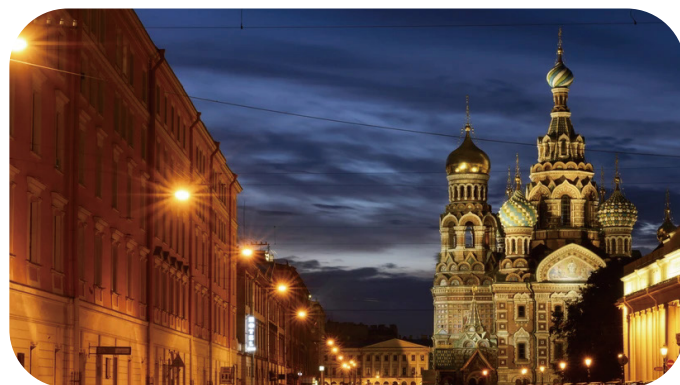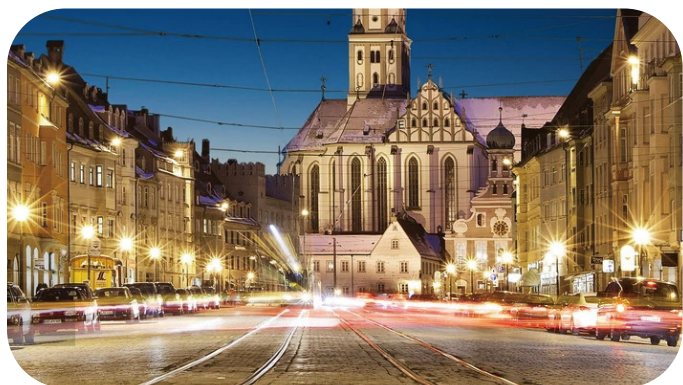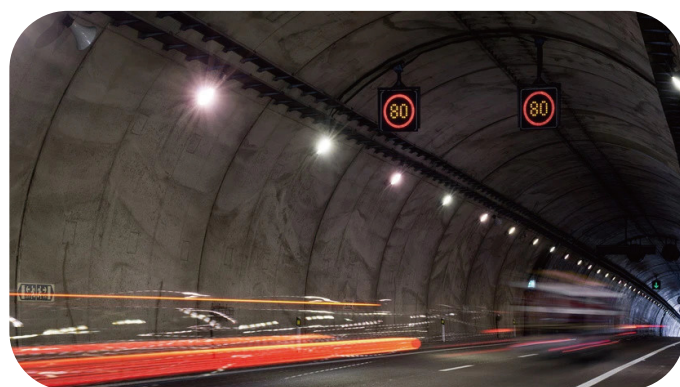



# SD2-1000W

## LED Reflector Lampara

### ★Instrucciones de uso

1. Este producto utiliza un voltaje de trabajo: CA 85-305 V, no exceda el rango de voltaje de trabajo;
2. Dado que la lámpara tiene un accesorio de lente de PC, tenga cuidado al manipularla y guardarla y no la presione.

### ★Instrucciones de instalación

1. La varilla de montaje o la superficie de montaje se pueden atornillar directamente a través del orificio de montaje en el soporte de montaje del producto;
2. Después de fijar el producto, puede aflojar los tornillos en ambos lados del soporte y luego cambiar el ángulo del soporte, lo que equivale a ajustar el ángulo de instalación del accesorio;
3. Temperatura ambiente de trabajo -30 °C-+55 °C de almacenamiento;
4. Al instalar la luminaria, el cableado y el cableado están cerrados para evitar fugas;
5. Cuando se conecta el cable de alimentación externo, se deben tomar las medidas correspondientes a prueba de agua y fugas de agua;
6. Diseño antideslumbrante, distribución uniforme de la luz;
7. El diseño de la caja de fuente de alimentación independiente es beneficioso para la disipación de calor del cuerpo de la lámpara, lo que reduce la descomposición de la luz y prolonga la vida útil de la fuente de luz;
8. Admite la instalación del sensor de luz, que puede realizar un control inteligente de las lámparas y mejorar los beneficios del ahorro de energía.

### ★Instrucciones de Mantenimiento y Reparación

1. Asegúrese de que la energía esté apagada antes de realizar el mantenimiento.
2. Limpie regularmente la lente de PC del reflector para mantener la alta transmitancia de la lámpara;
3. Limpie regularmente el polvo de la carcasa y el radiador del reflector para mantener un buen rendimiento de disipación de calor;

### ★GARANTÍA DE CALIDAD, SERVICIO

Toda la lámpara tiene una garantía de 5 años. Mantenimiento de por vida.

En condiciones normales de uso, la garantía de calidad se basa en el almacenamiento, la instalación, el uso y el mantenimiento adecuados del producto. Debido a una instalación y un uso inadecuados, los daños al producto causados por la violación de los procedimientos de funcionamiento del producto no están cubiertos por la garantía.

En caso de problemas de calidad durante el período de garantía de calidad, la empresa optará por reparar, cambiar (partes) o reemplazar productos nuevos durante el período de garantía. El método se resuelve; si se excede el período de garantía de calidad, se cobrarán adecuadamente los costos de materiales y mano de obra.